



Fachada Tornillería vista



Disponibile con
nuevos perfiles
DIAMOND
& **EMERALD**

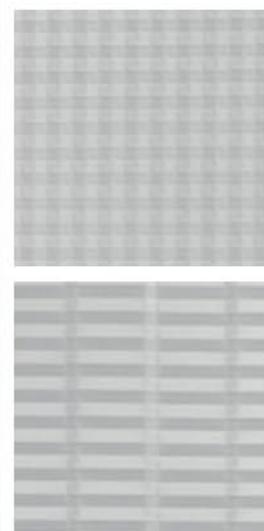

Panel de fachada de doble revestimiento metálico con aislamiento en poliuretano. La junta, con encastre machi-hembrado, es vista, con tornillo pasante. Disponible en diferentes tipos de perfilado.

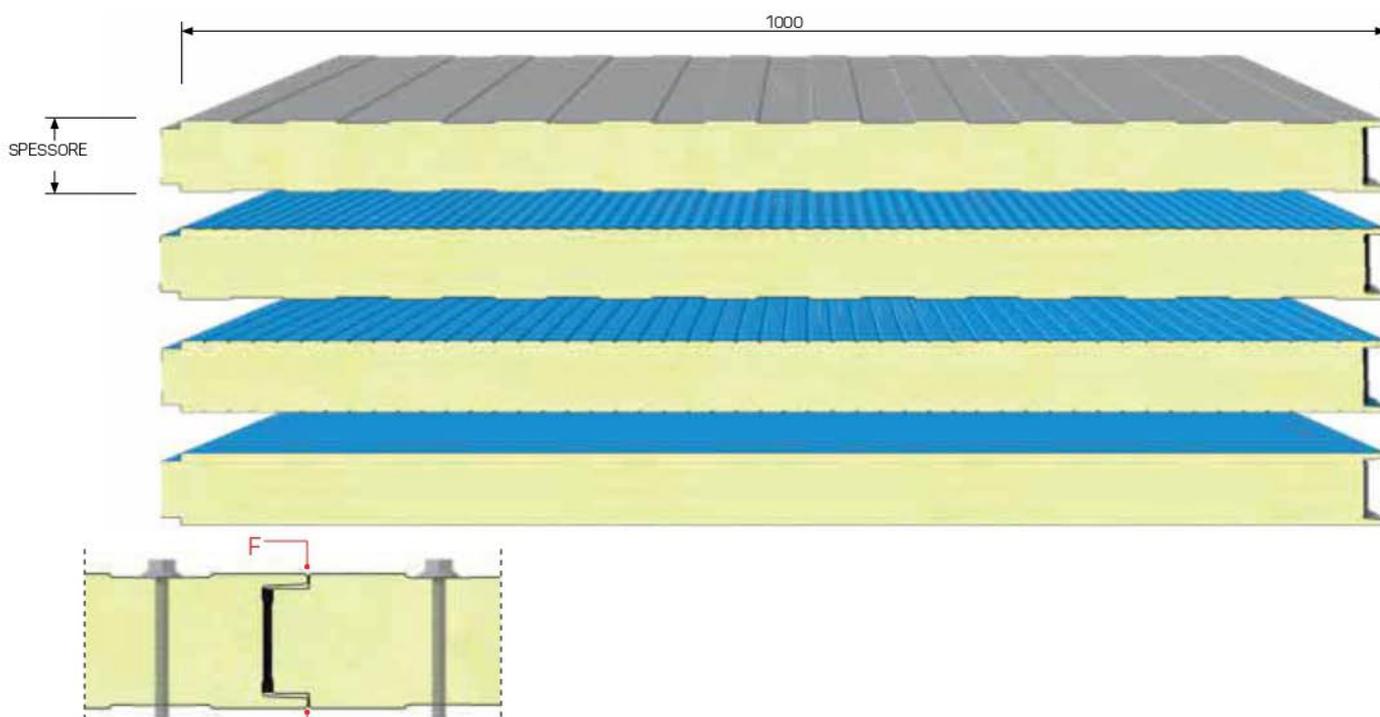

Modalità di fissaggio dei pannelli



INSTRUCCIÓN DE USO:

En cuanto al uso de los paneles y las restricciones se remite a la ficha técnica consultable en la página web [www.buildpanel.com](#) en la sección fichas técnicas y a las "Recomendaciones para el montaje de los perfiles grecados y de los paneles metálicos aislantes" Isopan

SOBRECARGAS DISTANCIA ENTRE EJES

CHAPA DE ACERO Espesor 0,5 / 0,5 mm - Apoyo 120 mm																	
CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA kg/m ²	 ESPESOR NOMINAL PANEL mm ENTRE EJES MAX cm								 ESPESOR NOMINAL PANEL mm ENTRE EJES MAX cm								
	25	30	40	50	60	80	100	120	25	30	40	50	60	80	100	120	
	50	220	260	320	380	440	550	640	730	260	300	380	450	520	650	740	800
60	215	240	300	350	410	500	590	680	240	270	340	410	470	590	660	710	
80	180	205	260	310	350	440	520	600	200	230	290	350	410	500	550	600	
100	155	180	230	275	320	395	470	540	170	200	260	310	360	440	490	510	
120	140	165	210	250	290	360	430	490	140	170	230	280	320	390	430	460	
140	125	150	190	230	265	330	395	455	130	150	200	250	295	360	390	420	
160	115	135	175	210	245	310	370	425	120	130	185	220	265	330	360	385	
180	105	125	165	195	230	290	345	400	110	120	160	200	240	305	340	360	
200	100	115	155	185	215	270	325	375	100	110	145	180	215	285	315	335	

CHAPA DE ALUMINIO Espesor 0,6 / 0,6 mm - Apoyo 120 mm																	
CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA kg/m ²	 ESPESOR NOMINAL PANEL mm ENTRE EJES MAX cm								 ESPESOR NOMINAL PANEL mm ENTRE EJES MAX cm								
	25	30	40	50	60	80	100	120	25	30	40	50	60	80	100	120	
	50	170	200	240	290	330	410	480	550	190	230	290	350	400	490	580	570
60	150	180	230	270	310	380	450	510	175	210	270	320	360	450	530	560	
80	135	160	200	240	270	335	390	450	150	185	235	280	320	400	470	540	
100	120	145	180	215	245	305	360	400	130	160	210	250	285	360	420	480	
120	110	135	165	195	220	280	330	380	120	150	190	225	260	330	390	445	
140	105	125	155	185	210	260	310	355	110	135	170	210	240	300	360	410	
160	100	115	140	170	195	240	285	335	105	125	160	190	220	280	330	380	
180	90	110	135	160	185	230	275	310	95	110	150	180	210	265	310	360	
200	85	100	125	150	175	220	260	300	85	100	140	170	195	245	285	335	

Cálculo para el dimensionado estático realizado según el contenido del Adjunto E de la norma EN 14509. Límite de flecha 1/200 ℓ. Los valores indicados en las tablas de flujo no tienen en cuenta la carga térmica.

PESO DEL PANEL - CHAPAS DE ACERO

ESPESOR LAMINA mm	ESPESOR NOMINAL PANEL mm										
		25	30	35	40	50	60	80	100	120	
0,4 / 0,4	kg/m ²	7,3	7,5	7,7	7,9	8,3	8,7	9,5	10,3	11,1	
0,5 / 0,5	kg/m ²	9,0	9,2	9,4	9,6	10,0	10,4	11,2	12,0	12,8	
0,6 / 0,6	kg/m ²	10,6	10,9	11,6	11,3	11,7	12,1	12,9	13,7	14,5	



COMPORTAMIENTO AL FUEGO

En cuanto a las especificaciones técnicas relativas al comportamiento al fuego, consultar la ficha presente en el catálogo o en la página web.

TOLERANCIAS DIMENSIONALES (de acuerdo con EN 14509)

DESVIACIONES mm		
Largo	L ≤ 3 m	± 5 mm
	L > 3 m	± 10 mm 0
Ancho útil	± 2 mm	
Espesor	D ≤ 100 mm	± 2 mm
	D > 100 mm	± 2 %
Desviación de la perpendicularidad	6 mm	
Desalineación superficie metálica interna	± 3 mm	
Acoplamiento laminas	F = 0 + 3 mm	

L=Largo, D=espesor de los paneles, F=Acoplamiento de soportes

AISLAMIENTO TÉRMICO

Según la nueva norma EN 14509 A.10

U	ESPESOR NOMINAL PANEL mm									
	25	30	35	40	50	60	80	100	120	
W/m ² K	0,83	0,70	0,61	0,54	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	
kcal/m ² h °C	0,71	0,60	0,52	0,46	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16	

Según el método de cálculo superado EN ISO 6946

K	ESPESOR NOMINAL PANEL mm									
	25	30	35	40	50	60	80	100	120	
W/m ² K	0,75	0,64	0,56	0,50	0,40	0,34	0,26	0,21	0,18	
kcal/m ² h °C	0,67	0,57	0,49	0,44	0,35	0,30	0,23	0,18	0,15	